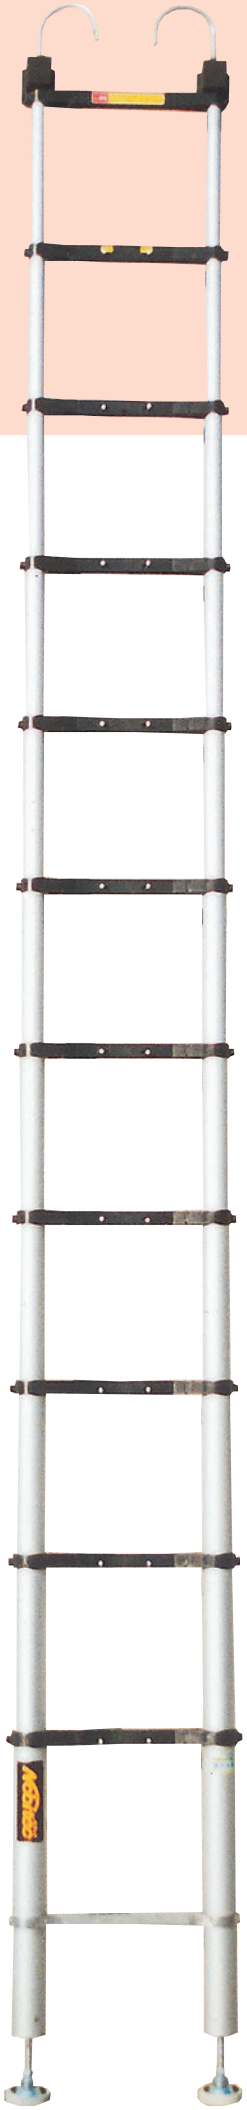

伸縮はしご ――ノビテック

Nobitec®

安全に、上手に
使っていただくための

取扱説明書

センターセーフティロック全タイプ共通

SN-410・SN-510・PN-500・NME-560

取扱説明書をよく読んで操作方法を理解してから
製品を使用してください。
取扱説明書は身近な場所に保管してください。

株式会社ケイエスエス

1. この製品の概要

(1) 製品各部の名称

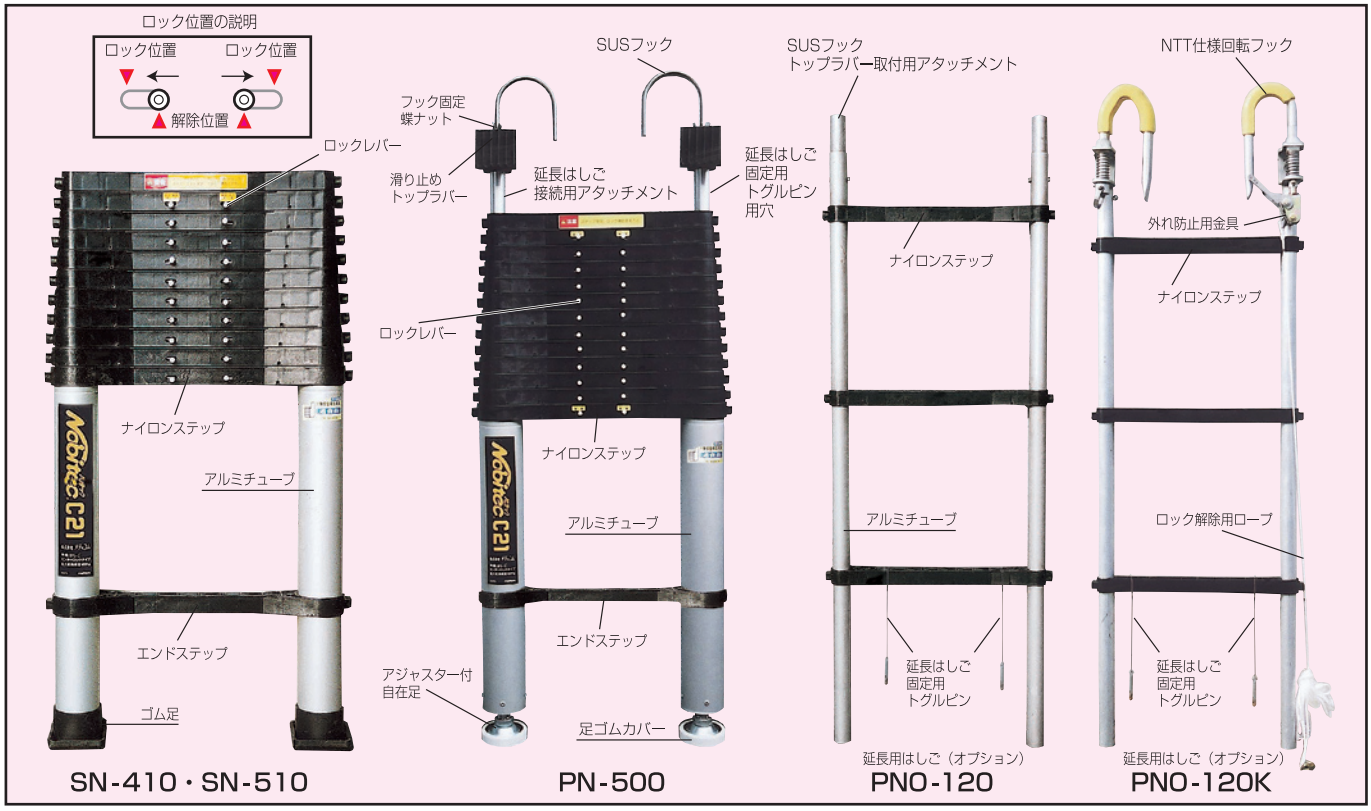

(2) 仕様

※NME-560はPN-500をベースにNTT仕様回転フック・電柱ベルト+固定ロープを装備したはしごです。
※SN-410・510・NME-560に延長はしごPNO-120・120Kは接続できません。

アルミチューブ	引抜管アルミJIS-6164TD-T8	左右内内寸	305～359(mm)
ステップ	ナイロン6(60%)グラスファイバー(40%)	左右外内寸	445～500(mm)
最大安全荷重	100kgf	ステップ数	SN-410 12段　PN-500 14段 SN-510 15段　NME-560 15段
自重	11kg～20.8kg	ロック方式	各ステップロック解除/センター セーフティーロック方式/延長はしご固定トグルピン
最小時高さ	920～1,415(mm)	安全装置	全段ハーフロック装置
最大時高さ	4,100～5,620(mm) (PN-500はオプション装着時6,200mm)		自在足・フック・トップラバー付 (PN-500・NME-560に装着)
表面処理	硬質アルマイト加工	アジャスター (PN-500・NME-560に装着)	左右最高150mmまで調整可能 滑り止めカバー付き
ロックレバー材質	SSメッキ(φ8)	オプション (PN-500のみ取付可能)	PNO-120・PNO-120K(全3段)1,200(mm) (PNO-120)フック・トップラバー取付用アタッチメント (PNO-120K)NTT仕様回転フック(外れ防止金具付)

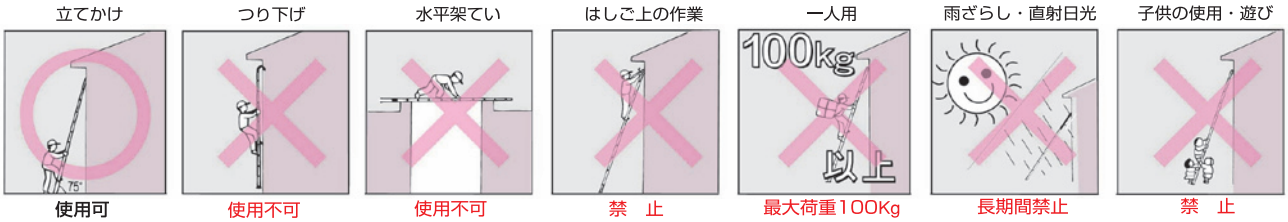

警告シンボルについて

この取扱説明書と、Nobitec全商品に貼付されている警告ラベルには危険を明確にするために警告シンボルとともに「危険の大きさを現す単語（シグナルワード）」を使っています。シグナルワードは次の種類により危険の大きさと内容が異なります。

⚠警告 指示を守らないと死亡または重傷を負う可能性がある危険状況を示します。

⚠注意 指示を守らないと軽傷または中程度の障害を負う可能性がある危険性を示します。また、物的損害の発生のみが予測される時にも使用します。

⚠警告

- ノビテック伸縮はしごを伸ばす際は、かならず最上段より順番に一段づつ伸ばしてください。下段または途中の段より伸ばしての使用はできません。特にご注意ください。
- 全ステップが確実にロックされていることを確認してからご使用ください。

⚠注意

- 火災・感電・けがなどの事故、災害を未然に防ぐため、使用前に取扱説明書に記載されている「注意事項」及び「禁止事項」をよくお読みのうえ、内容を正しく守ってご使用ください。
- ノビテック伸縮はしごは、両面使用ができません。ロックレバーを裏側にしてご使用ください。

2. はしごの伸ばし方・縮め方とロックの確認

(1) 伸ばし方

①ステップの上から一段づつ順番に引き出して伸ばします。

②各ステップ二ケ所のロックレバーが左右外側に寄り、ロックされたことを確認します。

③最上段から伸ばし、途中ステップで使用することができます。

④全段伸ばし、立てかけ角度を75°にしてご使用ください。

(2) 縮め方

解除するステップの一段上以上のアルミチューブを持ってから、ロックレバーをつまんでロックを解除し、下から順にアルミチューブを収納します。

<注意1>解除する順序を誤って一段上のロックレバーを解除した場合、写真のようにハーフロック状態でステップが止まります。

<注意2>ハーフロックの状態で下部のロックレバーを解除しますと、ハーフロックのステップとその下部ステップが同時に落下します。この場合、ハーフロック位置に手を挟むおそれがあり危険です。特にご注意ください。

<注意3>万一、ハーフロック状態にステップがなった場合は、写真のように、ハーフロック上のチューブを持って解除操作をしてください。

3. ご使用の前に

⚠ 警告

●ご使用ごとに毎回始業点検を行ってください。

❶広い場所などですべての段を引き出し、ロックレバーが正確に作動し、確実にロックするか確認してください。

❷はしごチューブやロックレバーにひび割れ・折れ曲がり・ゆがみ等がないか確認してください。

❸以上の点検で異常がある場合は、はしごを使用しないでください。

●この製品は壁面に立てかけて使うように作られています。それ以外の方法では転倒、転落のおそれがありますので使用しないでください。

●転落のおそれがありますので、水平方向にして足場としては使用しないでください。

●折れて転落するおそれがありますので、壁の角などの鋭い部分にかけないでください。

●使い終わったはしごは、風通しがよく湿気が少ない、直射日光のあたらない場所に保管してください。

●使用中はロックレバーにふれないでください。

●転倒のおそれがありますので地面、床などが不安定なところでは使用しないでください。

●はしご上での作業は、法律で禁止されております。昇降用としてご使用ください。

●転倒のおそれがありますので高所作業時にはヘルメット、安全帯・安全靴など所定の装備を着用してください。

●転倒のおそれがありますので、はしごから左右に身を乗り出さないでください。

●このはしごの最大荷重は100kgです。ロックがはずれて落下するおそれがありますので、人、荷物の重さが100kgを超えない範囲で使用してください。

●本製品を伸ばす際は、かならず最上段から順番に伸ばして下さい。下段あるいは途中から伸ばしての使用は、絶対にしないでください。

●はしごの立てかけ角度は75°でご使用ください。

4. 手入れと点検の方法

⚠ 警告

●異常のあるはしごを使用すると落下事故をまねくことがあります。よく点検し、異常を発見したときは使用しないでください。※点検は使用ごとに行ってください。

❶広い場所ですべての段を引き出し、ロックレバーが正確に作動し、確実にロックすることを確認してください。

❷はしごにひび割れ、折れ曲がり、ゆがみ等がないことを確認してください。

❸足のゴムが割れたり、取れたりしていないことを確認してください。

❹本体に貼り付けたラベルが汚れたりはがれたりしてないか確認してください。

❺必要に応じてロックレバー部に注油してください。

❻落ちにくい汚れは中性洗剤液に浸し、固く絞った布で拭き取ってください。

5. 保管と運搬の方法

⚠ 注意

●はしごが運搬中に伸びると、けがをしたり物を壊したりするおそれがあります。持ち運ぶときは足を下にしてください。

●小さいお子さまがはしごであそぶと、けがをするおそれがあります。小さなお子さまの手の届かないところに保管してください。

❶使い終わったはしごは、風通しがよく湿気が少ない、直射日光のあたらない場所に保管してください。

❷長期にわたって使用しない場合は、錆防止のためはしごチューブ（特にロックレバー部）に薄く油を塗布してから保管してください。

❸運搬時は足を下にしてください。

❹降雨に使用した後は錆防止のため、はしごをさかさまにして水抜き、乾燥をしてください。

株式会社ケイエスエス
〒651-2228 神戸市西区見津が丘2丁目1番3
TEL（078）998-2550（代） FAX（078）998-2560
URL http://www.kss-co.jp E-mail info@kss-co.jp

ISO9001認証取得